

BASCULAS
REVUELTA®



**INDICADOR DIGITAL
RAD-MTX-D**

INDICADOR DIGITAL RAD-MTX-D

APLICACIONES:

- Pesa camiones
- Pesaje industrial
- Dosificación de ingredientes
- Cuenta piezas
- Acumulación de pesadas
- Taras prefijadas

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO:

- Compatible con celdas de carga digitales
- Display LCD monocromático de 240 x 128 pixeles.
- Operación multi-intervalo.
- Ajuste digital vía panel frontal o a través del puerto RS-232.
- Reloj interno de fecha y hora no volátil.
- 2 puertos RS-232. Bidireccionales para comunicaciones a PC, impresora o pantalla remota.
- 1 puerto RS-485 para comunicaciones seriales con dispositivos remotos a distancias de hasta 1200 m.
- Teclado alfanumérico en panel frontal y conexión adicional para teclado externo tipo PC (PS/2).
- Carcasa en acero inoxidable para montar sobre mesa o en panel.
- Formatos de impresión configurables.
- Seguridad mediante software que permite contar las calibraciones o ajustes internos.
- Distancia entre indicador y báscula hasta 1 200 m.
- Ajuste de báscula por ángulos automática o manual.
- Diagnóstico individual del estado de las celdas de carga.

ESPECIFICACIONES:

- Tensión de alimentación de 90-260 Vca / 50-60 Hz.
- Convertidor A/D 24 bits con 16 millones de conversiones internas.
- 50 lecturas por segundo.
- Voltaje de excitación de celdas 6 Vcc.
- Sensibilidad a 6 000 divisiones a 0,6µ V/d.
- Peso: 3.5 kg

APLICACIÓN PESA CAMIONES:

- Gestión de entrada y salida de camiones con control de primera y segunda pesada, base de datos para almacenar información de la operación (placas, productos, cliente / proveedor, entrada, salida, pesos Bruto, Tara, Neto).

Impresión de boletos y listados de información almacenada.

Memoria no volátil.



Caja de Unión Digital
Folleto: RM 361

Celdas digitales
Folleto: RM 366






Teclado PC (PS/2)
incluido

OPCIONALES:

- Módulo bi-báscula para operación de 2 básculas con el mismo indicador.
- 1 puerto adicional de comunicaciones RS-232/RS-485
- Módulo de 8 entradas/salidas digitales para diferentes funciones de control como:
 - Semáforos
 - Barreras
 - Alarmas (set-points)
 - Indicación de niveles
- Módulo de salida analógica 0-5V, 0-10V, 0-20 mA ó 4-20mA.

DIMENSIONES

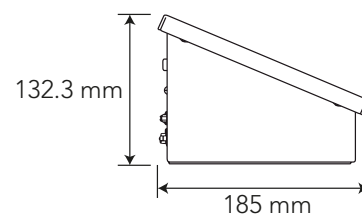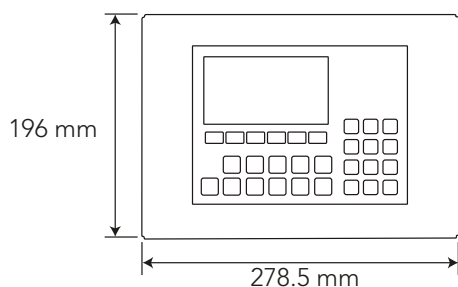

BÁSCULAS REVUELTA MAZA S.A. DE C.V.

Calz. Ávila Camacho y Calle 16 Col. Santa María
27020 Torreón, Coah., México.
Tel: 871 747 47 47
Ventas: 800 7117 200
ventas@revuelta.com.mx



CUMPLEN Y EXCEDEN TODOS LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS NORMAS
NACIONALES E INTERNACIONALES

Secc. 14.81

RM 356/21-04