



IMPRESOR DE ROLLO REP 220

IMPRESOR DE ROLLO REP 220

CARACTERÍSTICAS

- **Operación cautiva**
La impresión es controlada por el indicador digital vía interfase serial RS-232C
- **Impresión controlada por software**
Puede controlarse el inicio, terminación, dirección, área de impresión, tipo y tamaño de caracteres y el espacio entre líneas.
- **Avance automático del papel**
- **Autopruueba de funcionamiento**
Prueba el funcionamiento de:
 - Funciones del circuito de control
 - Mecanismo de impresión
 - Calidad de impresión
 - Versión de memoria ROM
 - Revisión de memoria RAM
 - Interruptores de programación
- **Memoria temporal (buffer) con capacidad de 4096 caracteres**
- **Impresor de impacto**
Permite imprimir original y copia
- **Detector del papel por medio de sensores ópticos**
Inhibe la impresión cuando no hay papel o está mal colocado
- **Cartucho de cinta entintada de avance automático**
Para trabajo continuo, fácil de remplazar
- **Soporta los sistemas estándares de comandos ESC / POS y OLE POS**
- **Versión REP 220 B**
Con cortador automático de papel
- **Generales**
 - Dimensiones: 138.5 x 160 x 248 mm
 - Peso: 2.3 kg aprox.
 - Gabinete: Plástico de alto impacto

OPCIONAL

- Gabinete de protección IP66 a prueba de intemperie


Muestra de impresión de boleto



Nota: El formato de impresión depende del Indicador Digital de Peso o fuente de datos con que esté conectado el Impresor. La operación del impresor es cautiva o en forma de esclavo.

ESPECIFICACIONES

- **Características de impresión:**
 - **Tecnología:** Impacto, Matriz de puntos (9 aguja)
 - **Velocidad de impresión:** 4.2 a 6.0 líneas por segundo
 - **Caracteres por línea:** 40 (estándar), 35 (previa solicitud)
 - **Área de impresión:** 65.8 mm de ancho máximo
 - **Fuente:** 7 x 7 / 7 x 9
 - **Tamaño caracter:** 1.2 x 3.1 mm (estándar) / 1.6 x 3.1 mm (7 x 9)
 - **Tipos de fuente:** 95 Alfanuméricos
37 Internacionales
128 x 12 gráficos (controlados por software)
 - **Confiabilidad:** MTBF 180 000 horas
MCBF 18 000 000 líneas
- **Características del papel:**
 - **Tipos:** Papel normal, papel sensitivo a la presión
 - **Espesor:** 0.06 a 0.085 mm
 - **Dimensiones:** 57.5, 69.5 76.5
0.5 mm / diámetro 83 mm
 - **Copias:** Original y copia
- **Cinta entintada:**
 - **Tipo:** Cartucho de cinta entintada tipo cassette con avance automático (ERC-38 Púrpura, Negro, Negro/Rojo)
 - **Vida de la cinta:** 4 millones de caracteres (púrpura)
3 millones de caracteres (negro)
1.5 millones / 750 000 (negro/rojo)
- **Buffer de entrada:**
 - **Capacidad:** Hasta 4k bytes (equivale a 4096 caracteres)
- **Entrada de datos:**
 - **Interfase serial:** RS-232C compatible (conector DB25 Hembra)
 - **Vel. de comunicación:** 4800 o 9600 baudios, seleccionable
 - **Longitud de palabra:** 7 u 8 bits
 - **Paridad:** Par o impar, seleccionable
 - **Bit de paro:** 1
 - **Enlace:** DTR / DSR o XON / XOFF seleccionable
 - **Sincronización:** Asíncrona
- **Especificaciones eléctricas:**
 - **Alimentación:** 24 VCD ± 10%, con fuente de poder 115 VCA con línea de tierra (incluida)
 - **Consumo:** Promedio 600 mA a 24 VCD, máximo 5.5 A a 24 VCD
En espera 100 mA
30 VA (24 W)
- **Condiciones de operación:**
 - **Temperatura:** 5 a 40°C
 - **Húmedad:** 30% a 80% (no condensada)
 - **Polvos:** No conductivos y no corrosivos

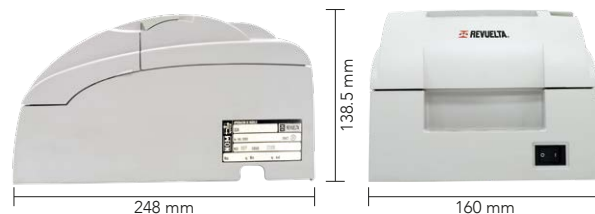

BÁSCULAS REVUELTA MAZA S.A. DE C.V.

Calz. Ávila Camacho y Calle 16 Col. Santa María
27020 Torreón, Coah., México.
Tel: 871 747 47 47
Ventas: 800 7117 200
ventas@revuelta.com.mx



Secc. 14.33
RM 119
22-03