



IMPRESOR DE BOLETOS REP 295

IMPRESOR DE BOLETOS REP 295

CARACTERÍSTICAS:

- **Operación esclavo:**
La impresión es controlada por el indicador digital vía interfase serial RS-232C
- **Expulsión automática del boleto**
- **Autoprueba de funcionamiento**
Prueba el funcionamiento de:
 - Mecanismo de impresión
 - Calidad de impresión
 - Versión de memoria ROM
 - Revisión de memoria RAM
 - Interruptores de programación
- **Impresión controlada por software:**
Puede controlarse el inicio, terminación, dirección, área de impresión, tipo y tamaño de caracteres y el espacio entre líneas.
- **Impresión de impacto:**
Permite imprimir original y 2 copias (La cantidad de copias depende del tipo de papel)
- **Detector del boleto por medio de sensores ópticos:**
Inhibe la impresión cuando no hay papel o está mal colocado.
- **Memoria temporal (buffer) con capacidad de 512 bytes (caracteres)**
- **Cartucho de cinta entintada de avance automático:**
Para trabajo continuo, fácil de reemplazar
- **Soporta los sistemas de comandos estándar ESC/POS y OLE/POS**

GENERALES:

- Gabinete: Plástico de alto impacto
- Dimensiones: 101,5 x 180 x 190,5 mm
- Peso: 1,6 kg

INCLUYE:


- Fuente de alimentación de 115 Vca




ESPECIFICACIONES:

- **Características del impresor:**
 - Tecnología: Impacto, Matriz de puntos (7 agujas).
 - Velocidad de impresión: 2.1 líneas por segundo.
 - Caracteres por línea: 35 (estándar), 17 (doble ancho, previa solicitud).
 - Área de impresión: 65,8 mm de ancho máximo.
 - Fuente: 5 x 7 / 7 x 7 (puntos por caracter)
 - Tamaño de Caracter: 1,6 x 2,9 mm (estándar)
5 x 7 / 1,3 x 2,9 mm (7 x 7).
 - Tipos de fuente: 95 Alfanuméricos
32 Internacionales
128 x 3 gráficos (controlados por software)
 - Confiabilidad: MTBF 180 000 horas
MCBF 7 000 000 caracteres
- **Características del papel:**
 - Tipos: Papel bond, papel sensitivo a la presión, papel con copia de carbón.
 - Espesor: 0,09 a 0,35 mm
 - Dimensiones: sugeridas, ver imagen
 - Copias: Original y 2 copias.
- **Cinta entintada:**
 - Tipo: Cartucho de cinta entintada tipo cassette con avance automático (original EPSON ERC-27 Púrpura, equivalente DATAPAC DP-092).
 - Vida de la cinta: 1,5 millones de caracteres en impresión continua.


Vista superior

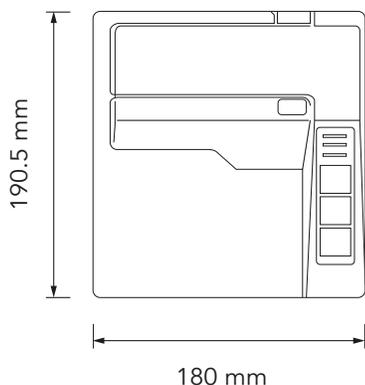


Vista frontal

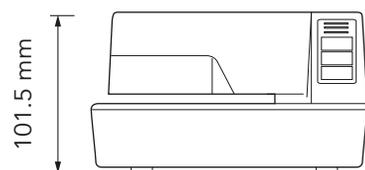


Vista lateral

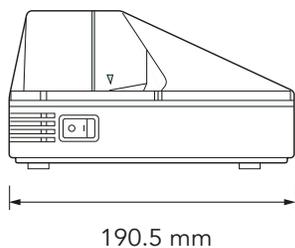

Vista posterior

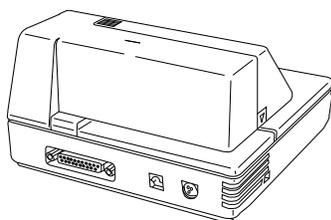

Muestra de impresión en tamaño real con indicador RAD-MTX

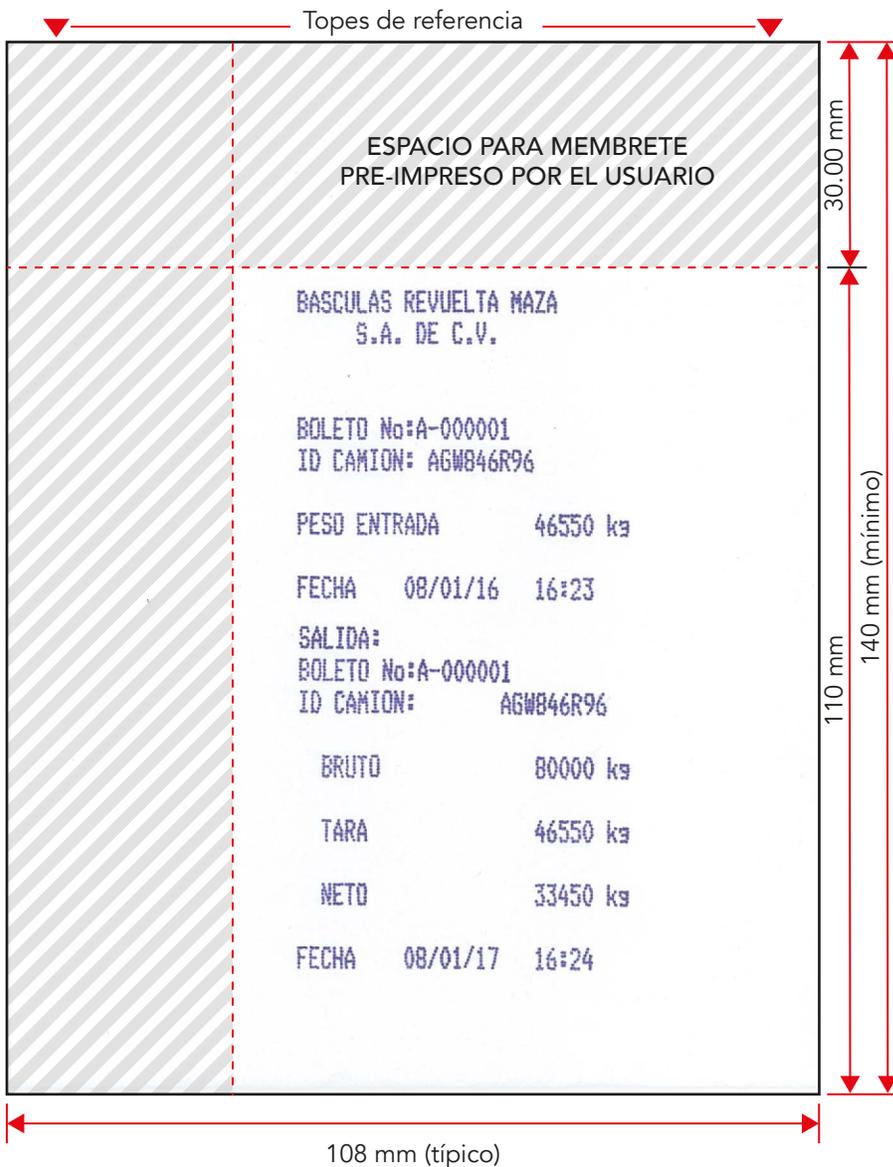

- Entrada de datos:

- Interfase serial: RS-232C compatible (conector DB25 hembra)
- Vel. de comunicación: 1200, 2400, 4800 ó 9600 baudios, seleccionable.
- Longitud de palabra: 7 u 8 bits
- Paridad: Ninguna, par o impar, seleccionable
- Bit de paro: 1 ó 2
- Enlace: DTR/DSR o XON/XOFF seleccionable
- Sincronización: Asíncrona
- Capacidad de Buffer de entrada: 512 bytes (equivale a 512 caracteres)

- Especificaciones eléctricas:

- Alimentación: 24 Vcc $\pm 10\%$, con fuente de alimentación de 115 Vca (PS-180) con línea de tierra (nominal).
- Consumo: Promedio 600 mA a 24 Vcc, máximo 5,5 A a 24 Vcc.
En espera 100 mA, 30 VA (24 W)

- Condiciones de operación:

- Temperatura: 5 a 40°C
- Humedad: 30% a 85% (no condensada)
- Polvos: No conductivos y no corrosivos

BASCULAS
 **REVUELTA**®

BÁSCULAS REVUELTA MAZA S.A. DE C.V.
Calz. Ávila Camacho y Calle 16 Col. Santa María
27020 **Torreón, Coah.**, México.
Tel: 871 747 47 47
Ventas: 800 7117 200
ventas@revuelta.com.mx



Secc. **14.31**

RM 131/1802