



PANTALLAS REMOTAS RPR

PANTALLAS REMOTAS RPR

CARACTERÍSTICAS

El Sistema de Pantallas Remotas nos ayuda a mantener la comunicación entre el pesador y el chofer del vehículo durante la pesada, agilizando los tiempos.

Las pantallas remotas comúnmente llamadas repetidoras de peso pueden mostrar el peso presente en la báscula o siendo del tipo alfanuméricas permiten desplegar mensajes indicando las condiciones de operación o información relevante.

Las Pantallas Remotas pueden ser del tipo LED.

Pueden ser utilizadas en cualquier tipo de Básculas Industriales con equipo electrónico.



La conexión de la pantalla con el Indicador Digital de la báscula puede ser de manera alámbrica o inalámbrica (alámbrica por medio de una interfase de comunicación RS-232, RS-485, 20 mA lazo de corriente. Inalámbrica por Radio Frecuencia).

Para determinar el tipo de pantalla remota es importante considerar:

- La distancia entre el Indicador Digital y el lugar donde se desea instalar la pantalla.
- El lugar de instalación: bajo techo o a la intemperie.
- La distancia de visibilidad deseada para mostrar la información del peso o mensajes informativos.

MODELO RPR-XR8M




MODELO RPR-XR12M



USOS Y APLICACIONES

- Mostrar el peso fuera de la caseta del pesador (repetir el peso del Indicador Digital).
- Guiar al chofer sobre la posición del camión (aplicación con sensores de posición).
- Advertir sobre la disponibilidad de Báscula para realizar el pesaje (control de tráfico).
- Mostrar la identificación del camión (aplicación de identificación automática de vehículos).
- Desplegar mostrar mensajes publicitarios o información variada.
- Cualquier necesidad particular del cliente.
- Mostrar el peso de cada eje (aplicación de pesaje por ejes).

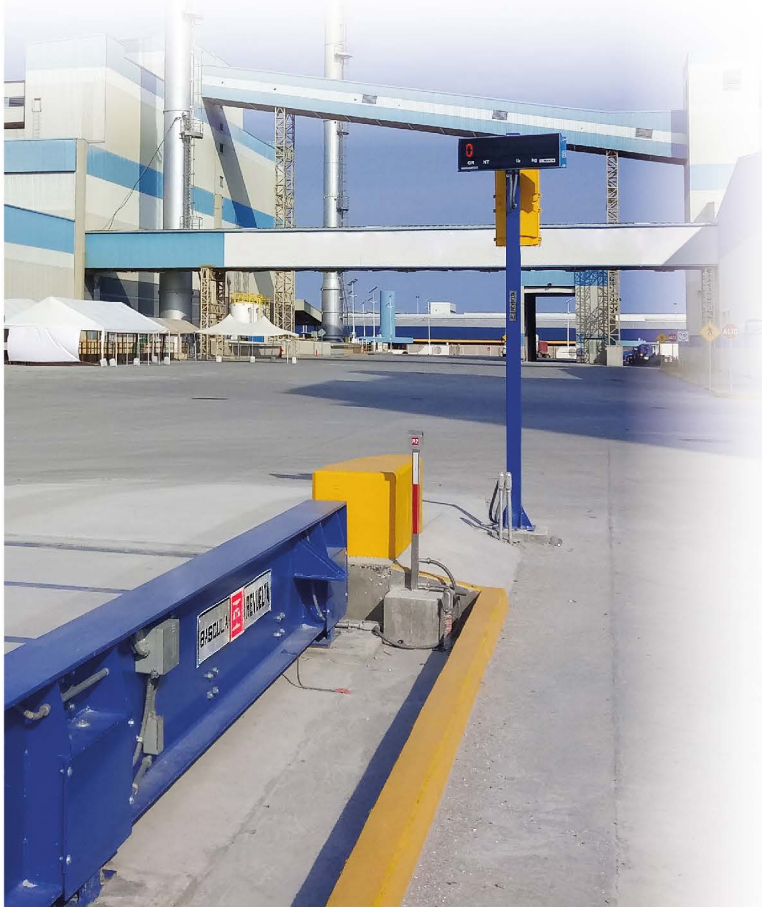

ESPECIFICACIONES

Los modelos de Pantalla Remota cuentan con LED de alta intensidad que permite visualizar los dígitos en interiores, exteriores, de día y noche. Pantalla de alta calidad claramente visible en cualquier condición de iluminación. El sensor de luz ambiental ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para la noche y el día.

Características del LED :

Modelo	Altura dígito	Dígitos	Tipo	Visibilidad Aprox.
RPR-XR8M	102 mm (4")	8	Matriz de 5 x 7	75 m
RPR-XR12M	89 mm (3,5")	12	Matriz de 5 x 7	60 m

PUERTO DE COMUNICACIÓN:

- Serial RS-232
- Serial RS-485
- Lazo de corriente 20 mA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Voltaje de Entrada: 100 – 240 Vca / 60 Hz 1 A
- Temperatura de Operación: -10°C a +40°C


La pantalla cuenta con LED que indican el estatus de la báscula:

- GR** Peso bruto
- NT** Peso Neto
- lb** Unidad en Libras
- kg** Unidad en kilogramos


OPCIONAL (CON CARGO):

- Soporte para pantalla
- Poste 3 m


Pantalla Alfanumérica
RPR-XR8M

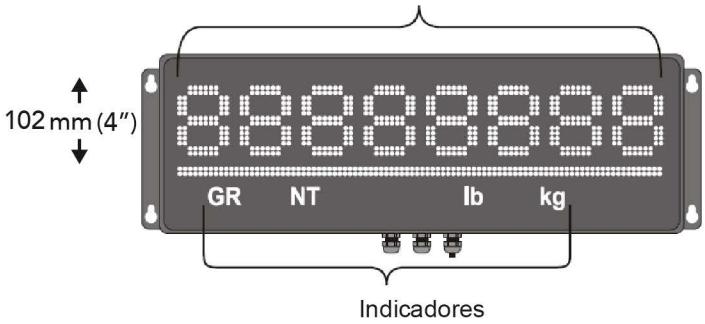

Pantalla Alfanumérica
RPR-XR12M

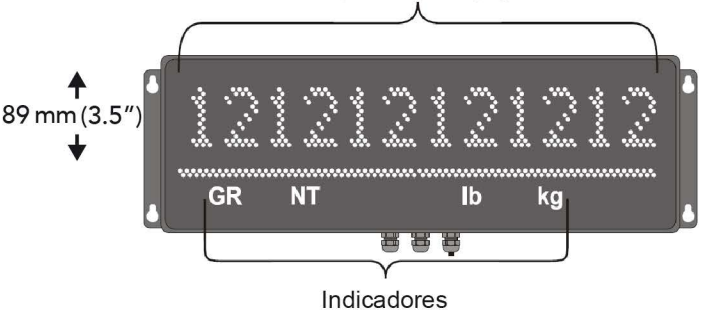

DIMENSIONES (Ambos modelos)

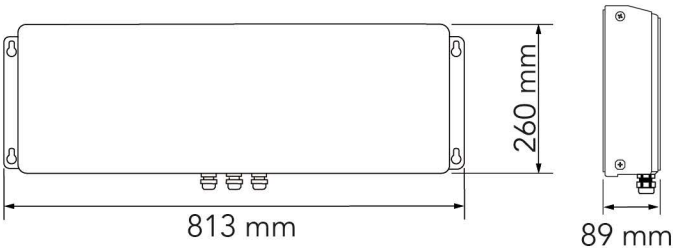

Peso: 13 kg (28 lb)

